



R 127 703 001
Série SMA 2,9


TITRE RACCORD MALE - MALE	TITLE PLUG-PLUG STRAIGHT ADAPTER
------------------------------	--

NORMALISATION	SPECIFICATIONS
IEC : _____	MIL : _____
CECC : _____	_____

CABLES	CABLES
--------	--------

CARACTERISTIQUES	PROPERTIES
Impéd. caract. : 50Ω : Nominal imp.	Catégorie climatique : $-65 + 165^{\circ}\text{C}$ Climatic range
Fréq. d'utilisat. : $0-46\text{GHz}$: Freq. range	Tenue : <input type="checkbox"/> Axiale avant
R.O.S. : $1,03 + 0,003 P(\text{GHz})$: V.S.W.R.	cont. cent. : <input checked="" type="checkbox"/> Axiale 2 sens } In. cont.
Tension tenue : 750 V Eff. : Proof. voltage	<input type="checkbox"/> Rotation } motion
	<input type="checkbox"/> Immobil. totale }

CONSTRUCTION	CONSTRUCTION
Revêtement c. masse : Passive	Masse plating : Passivated
Revêtement corps : Passive	Body plating : Passivated
Revêt. cont. cent. : Au	Inner contact : Gold
Partie métallique : Acier INOX	metallic parts : Stainless steel
Partie métal. élast. : Cuivre au beryllium	metallic resilient parts : Beryllium copper
Isolant : Kapton	Insulator : Kapton
Joint : Silicone	Gasket : Silicon rubber

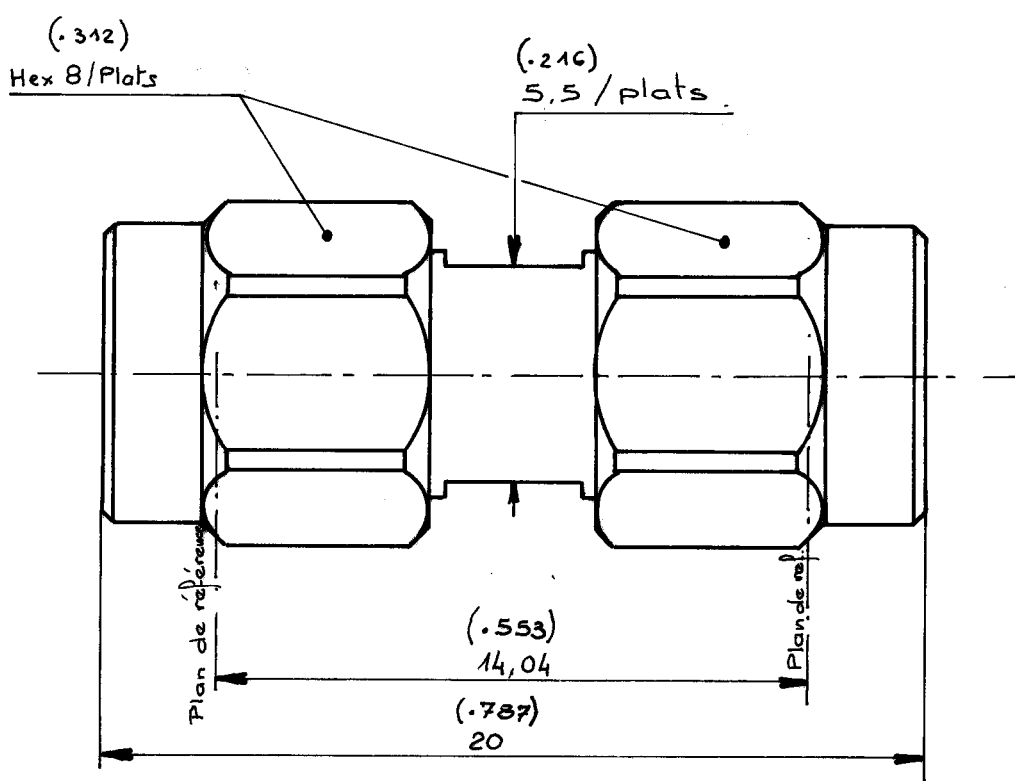

Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE	Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS			
NOM	VIGNARD						
DATE	15/12/86						
VISA	<i>Rignaux</i>						

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.